Уважаемые читатели,

Выпуск нового каталога подчеркивает важный этап в жизни любого предприятия.

Целью создания нового каталога Аксис является удовлетворение постоянно нарастающего интереса к нашей продукции. Данный каталог демонстрирует быстрое развитие, динамику и креативность нашей фирмы.

Мы разработали каталог таким образом, чтобы он отражал наш стиль и энтузиазм, чтобы он был живым и ярким. Приглашаем вас ознакомиться с ним и желаем вам приятного прочтения.

Cheminées - Foyers

AXIS®

Les foyers verts®

l'Entreprise

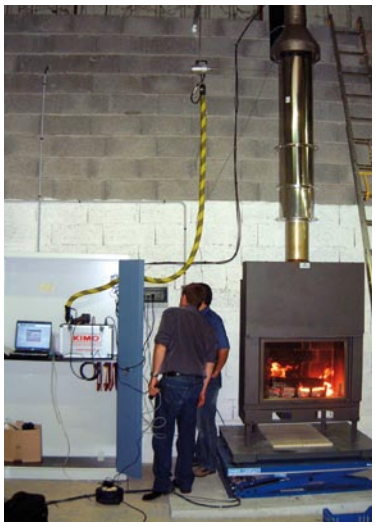

Коллектив дизайнеров и конструкторов AXIS работает над разработкой топок высшего класса на протяжении многих лет и, благодаря их опыту, топки AXIS отличаются тщательно продуманным оформлением и оптимальной функциональностью.

Sommaire

Обращение к читателям ..... P 1
О нашем предприятии..... P 2
Оглавление ..... P 3

РАМКИ из ГАММЫ ДИЗАЙН ..... P 4
Kenzy..... P 5
Kaya..... P 6
Noé ..... P 7
Emily..... P 8
Dolma..... P 9
Lylia 3 ..... P 10
Lylia 10 ..... P 11
Угловая рамка из гаммы дизайн ..... P 12
Горизонтальная рамка из гаммы дизайн . P 13
Вертикальная рамка из гаммы дизайн.... P 14
Призматическая рамка из гаммы дизайн P 15

КАМИННАЯ ОБЛИЦОВКА ..... P 16
Alicia ..... P 17
Cassandre..... P 18
Blandine..... P 19
Dalya..... P 20
Esther ..... P 21
Flavie .....P 22
Hanna .....P 23
Janna .....P 24
Linda.....P 25
Mélody .....P 26
Nina.....P 27
Salma .....P 28
Talia ..... P 29
Vanina ..... P 30
Yuma ..... P 31
Odessa .....P 32
Vicky..... P 33
Maddy..... P 34
Mélika..... P 35
Nerys..... P 36

ПЕЧИ ДИЗАЙН XS - ОБЛИЦОВКА.....P 37
XS 01 ..... P 38
XS 02 ..... P 39
XS 03 ..... p 40

ТОПКИ АКСИС ..... P 41
Система полного сгорания по методике Аксис..... P 42
F 800 H..... P 43
F 1000 - F 1000 H..... P 44
F 1200 - H 1200 ..... p 45
F 1400 - H 1400 ..... P 46
H 1600 .....P 47
VLG 900 - VLD 900..... p 48
VLG 1200 - VLD 1200..... p 49
3 V 900 - FH 1200 3V..... P 50
DF 1000 - DF 1000 H..... P 51
FH 1200 DH - FH 1600 DF.....P 52
EPI 950 .....P 53
F 800 I - F 800 B..... P 54
Z 800 I - Z 800 B..... p 55
B 900 - B 1100 ..... P 56
R 180 .....P 57
P 900 - P 1100.....P 58

WS Black .....P 59
Отделка дверцы топки ..... P 60
Технические составляющие..... P 61
Экологичное и эффективное отопление P 62 - 63
Артикулы металлических рамок .....P 63 - 64

les

Cadres design

Kenzy

Выгнутая моноблочная металлическая рамка из гаммы Дизайн.

Отделка :
• Поржавевшая сталь

Окисление металла реализовано кустарным способом, каждый экземпляр изготавливается по отдельности.
Аспект поржавевшего металла может быть неоднородным.
После обработки металла окисление стабилизуется.

Рамка поставляется уже установленной на топке.
Установка осуществляется при помощи зажимов, без специальных инструментов.

Здесь : представлена на топке AX-H 1200.

Rusty

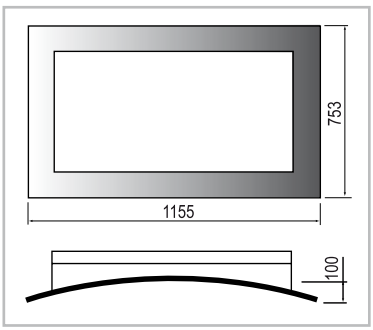

Kaya

Выгнутая моноблочная металлическая рамка из гаммы Дизайн.

Отделка :
- Поржавевшая сталь
- Сталь, покрашенная интенсивно-черной краской, устойчивой к высоким температурам

Рамка поставляется уже установленной на топке. Установка осуществляется при помощи зажимов, без специальных инструментов.

Здесь : представлена на топке AX-H 1200.

Inox brossé

Black

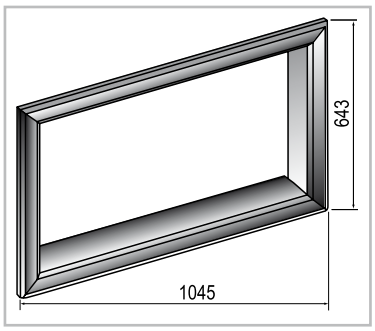

Noé

Моноблочная металлическая рамка из гаммы Дизайн.

Отделка :
• Сталь, покрашенная интенсивно-черной краской, устойчивой к высоким температурам

Рамка поставляется уже установленной на топке. Установка осуществляется при помощи зажимов, без специальных инструментов.

Здесь : представлена на топке AX-H 1200

Black

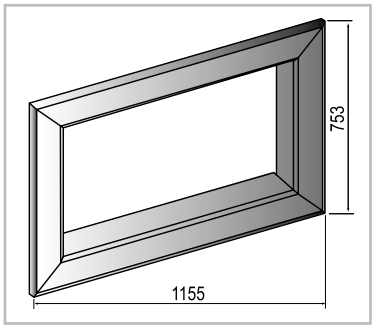

Emily

Ассиметричная моноблочная металлическая рамка из гаммы Дизайн.

Отделка :
- Сталь, покрашенная интенсивно-черной краской, устойчивой к высоким температурам (возможна отделка чугунно-серым цветом, по требованию)

Рамка поставляется уже установленной на топке. Установка осуществляется при помощи зажимов, без специальных инструментов.

Здесь : представлена на топке AX-H 1200

Black

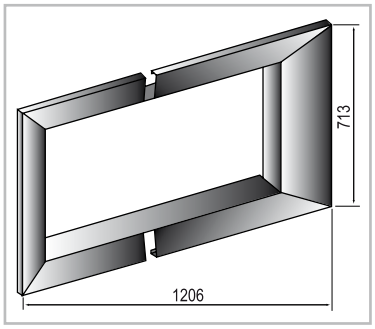

Dolma

Моноблочная металлическая рамка из гаммы Дизайн, с эффектом сдвинутых элементов.

Отделка :
- Сталь, покрашенная интенсивно-черной краской, устойчивой к высоким температурам (возможна отделка чугунно-серым цветом, по требованию)

Рамка поставляется уже установленной на топке. Установка осуществляется при помощи зажимов, без специальных инструментов.

Здесь : представлена на топке AX-H 1200.

Black

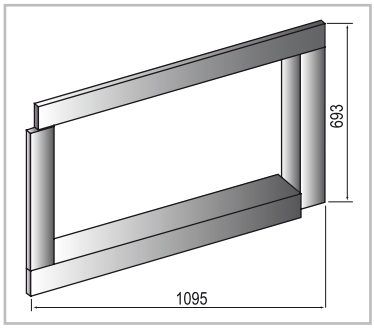

Lylia 3

Моноблочная металлическая рамка из гаммы Дизайн.

Отделка :
- Сталь, покрашенная интенсивно-черной краской, устойчивой к высоким температурам (возможна отделка чугунно-серым цветом, по требованию)

Рамка поставляется уже установленной на топке. Установка осуществляется при помощи зажимов, без специальных инструментов.

Здесь : представлена на топке AX-H 1200.

Black

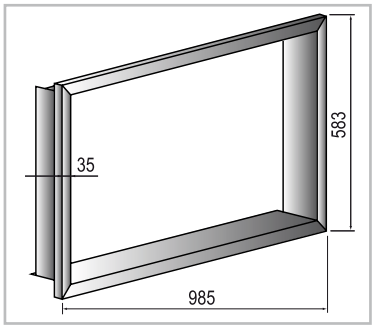

Lylia 10

Моноблочная металлическая рамка из гаммы Дизайн.

Отделка :
- Сталь, покрашенная интенсивно-черной краской, устойчивой к высоким температурам (возможна отделка чугунно-серым цветом, по требованию)

Рамка поставляется уже установленной на топке. Установка осуществляется при помощи зажимов, без специальных инструментов.

Здесь : представлена на топке AX-H 1200

Black

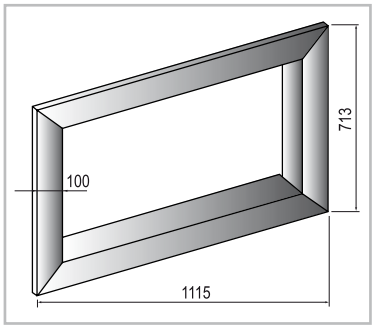

Рамка Дизайн

Угловая моноблочная металлическая рамка.

Отделка :
- Интенсивно-черный цвет, краска устойчива к высоким температурам (возможна отделка чугунно-серым цветом, по требованию)
- Поржавевшая сталь

Окисление металла реализовано кустарным способом, каждый экземпляр изготавливается по отдельности.
Аспект поржавевшего металла может быть неоднородным.
После обработки металла окисление стабилизуется.

Рамка поставляется уже установленной на топке. Установка осуществляется при помощи зажимов, без специальных инструментов.
Существующие версии : 3-х сторонняя и 4-х сторонняя.

Здесь : представлена на топке AX-FH 1200 VLD.

Rusty

Black

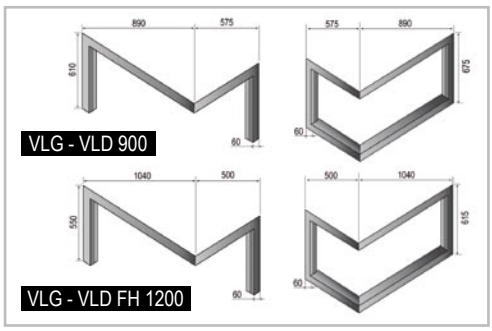

Рамка Дизайн

Горизонтальная моноблочная металлическая рамка.

Отделка :
- Интенсивно-черный цвет, краска устойчива к высоким температурам (возможна отделка чугунно-серым цветом, по требованию)
- Поржавевшая сталь

Окисление металла реализовано кустарным способом, каждый экземпляр изготавливается по отдельности.
Аспект поржавевшего металла может быть неоднородным.
После обработки металла окисление стабилизуется.

Рамка поставляется уже установленной на топке. Установка осуществляется при помощи зажимов, без специальных инструментов.
Существующие версии : 3-х сторонняя и 4-х сторонняя.

Здесь : представлена на топке AX-H 1200.



Rusty

Black

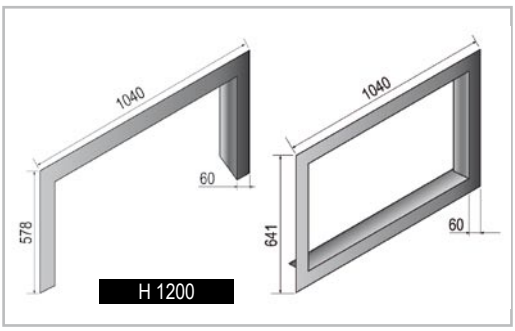

Рамка Дизайн

Вертикальная моноблочная металлическая рамка.

Отделка :
- Интенсивно-черный цвет, краска устойчива к высоким температурам (возможна отделка чугунно-серым цветом, по требованию)
- Поржавевшая сталь

Окисление металла реализовано кустарным способом, каждый экземпляр изготавливается по отдельности.
Аспект поржавевшего металла может быть неоднородным.
После обработки металла окисление стабилизуется.

Рамка поставляется уже установленной на топке. Установка осуществляется при помощи зажимов, без специальных инструментов.
Существующие версии : 3-х сторонняя и 4-х сторонняя.

Здесь : представлена на топке AX-Z 800 I.

Rusty

Black

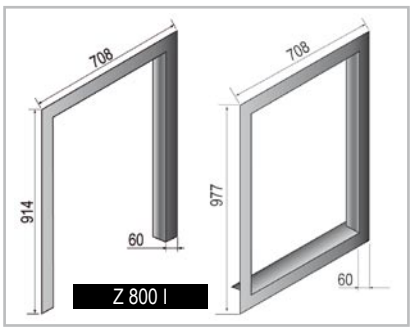

Рамка Дизайн

Призматическая моноблочная металлическая рамка.

Отделка :
- Интенсивно-черный цвет, краска устойчива к высоким температурам (возможна отделка чугунно-серым цветом, по требованию)
- Поржавевшая сталь

Окисление металла реализовано кустарным способом, каждый экземпляр изготавливается по отдельности.
Аспект поржавевшего металла может быть неоднородным.
После обработки металла окисление стабилизуется.

Рамка поставляется уже установленной на топке. Установка осуществляется при помощи зажимов, без специальных инструментов.
Существующие версии : 3-х сторонняя и 4-х сторонняя

Здесь : представлена на топке AX-P 900

Rusty

Black

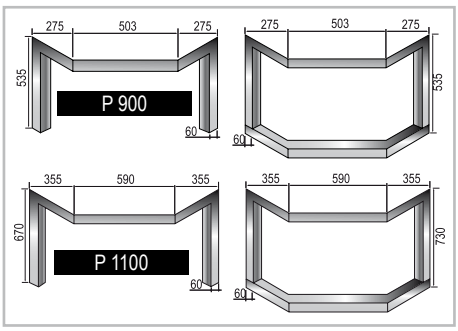

les

Cheminées

Alicia

Réf : C01A20

Каминная облицовка, цокольный «пъедестал».

Отполированный камень Saint Roch.

Модель представлена с топкой AX-H 1600

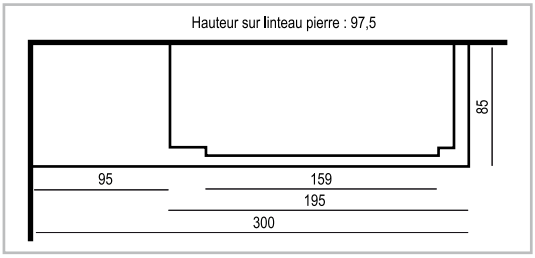

Cassandre

Réf : C01C16

Каминная облицовка, цокольный «пъедестал».

Отполированный камень Saint Roch.

Модель представлена с топкой AX-H 1600



Blandine

Réf : C01B12

Прямая каминная изолирующая облицовка.

Металлическая черная рамка CM3. Отполированный камень Saint Roch.

Модель представлена с топкой AX-H 1200



Dalya

Réf : C01D10

Каминная облицовка, цокольный «пъедестал».

Гладкий белый камень

Модель представлена с топкой AX-3V 900



Esther

Réf : C01E06

Каминная облицовка, цокольный «пъедестал».

Гладкий белый камень и отполированный камень Saint Roch.

Модель представлена с топкой AX-VLG 900



Flavie

Réf : C01F05

Прямая каминная изолирующая облицовка.

Гладкий белый камень с «лепным» орнаментом и серый скандинавский мрамор.

Модель представлена с топкой AX-F 1000



Hanna

Réf : C01H01

Каминная облицовка, цокольный «пъедестал».
Гладкий камень из Дордонь и гранит Королевский Кашемир.

Модель представлена с топкой AX-3V 900



Janna

Réf : C01J03

Прямая каминная изолирующая облицовка.
Гладкий камень из Дордонь.

Модель представлена с топкой AX-F 1200



Linda

Réf : C01L08

Каминная облицовка, цокольный «пъедестал».
Гладкий камень из Дордонь. Бруски поставляются частично собранными.

Модель представлена с топкой AX-VLD 900



Mélody

Réf : C01M16

Каминная облицовка, цокольный «пъедестал».
Гладкий белый камень и черный гранит "New Black".

Модель представлена с топкой AX-FH 1200 VLG



Nina

Réf : C01N17

Прямая каминная изолирующая облицовка.
Плакировка гладким белым камнем.

Модель представлена с топкой AX-F 1000 H



Salma

Réf : C01S15

Каминная облицовка, цокольный «пъедестал».
Гладкий белый камень и шлифованный серый скандинавский мрамор.

Модель представлена с угловой топкой AX-FH 1200 VLD



Talia

Réf : C01T07

Каминная облицовка, цокольный «пъедестал».
Гладкий белый камень и черный гранит "New Black".

Модель представлена с топкой AX-FH 1200 3V



Vanina

Réf : C01V10

Каминная облицовка для двустороннего камина на цокольном « пъедестале ».
Гладкий камень из Дордонь.

Модель представлена с топкой AX-FH 1200 DF

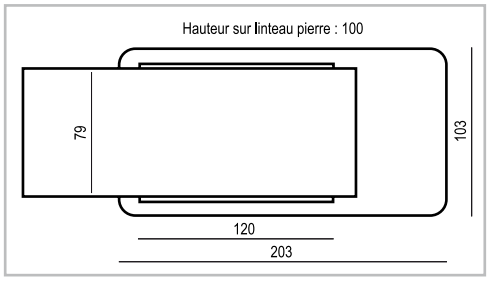

Yuma

Réf : C01Y01

Прямая каминная изолирующая облицовка.
Плакировка полированным бетоном.

Модель представлена с топкой AX-F 1000 H



Odessa

Réf : C01O04

Прямая каминная изолирующая облицовка.
Серый скандинавский мрамор с песчаным аспектом, полоски-инкрустации из черного гранита.

Модель представлена с топкой AX-H 1400



Vicky

Réf : C03V08

Прямая каминная изолирующая облицовка.
Серый шлифованный скандинавский мрамор.

Модель представлена с топкой AX-H 1400



Maddy

Réf : C03M20

Каминная облицовка для трехстороннего камина (Epi) на цокольном « пъедестале ».

Гладкий белый камень. Верхняя часть цокольной основы из серого полированного скандинавского мрамора.

Модель представлена с топкой AX-EPI 950



Mélika

Réf : C03M21

Прямая каминная изолирующая облицовка.

Гладкий белый камень. Верхняя часть цокольной основы из серого шлифованного скандинавского мрамора.

Модель представлена с топкой AX-FH 1200 VLD



Nerys

Réf : C02N08

Каминная облицовка для углового камина на цокольном « пъедестале ».

Гладкий камень Lika. Цоколь выполнен из маленьких красных кирпичей, изготовленных вручную.

Модель представлена с топкой AX-VLG 900



la

Gamme XS

XS 01

Металлическая печь-облицовка гаммы дизайн.

Ввод наружнего/первичного воздуха

Вертикальная полоска-инкрустация из нержавеющей стали
3 оттенка :
• RAL черный цвет 9005 - RAL цвет слоновой кости 1013 - RAL шоколадный цвет 8017

Представлена на топке F800H

Номинальная мощность : 6-9 kW – Коэффициент полезного действия : 78% - Выделение CO : 0,19%
Выход для дыма : Ø 180 – Ввод внешнего воздуха : Ø 80
Поленья : 50 cm - Вес : 250kg

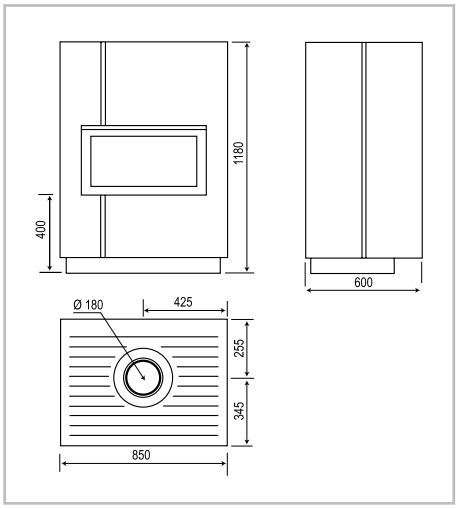

XS 02

Металлическая печь-облицовка гаммы дизайн.

Ввод наружнего/первичного воздуха

Вертикальная полоска-инкрустация из нержавеющей стали
3 оттенка :
• RAL черный цвет 9005 - RAL цвет слоновой кости 1013 - RAL шоколадный цвет 8017

Представлена на топке F800H

Номинальная мощность : 6-9 kW – Коэффициент полезного действия : 78%
- Выделение CO : 0,19%
Выход для дыма : Ø 180 – Ввод внешнего воздуха : Ø 80
Поленья : 50 cm - Вес : 250kg

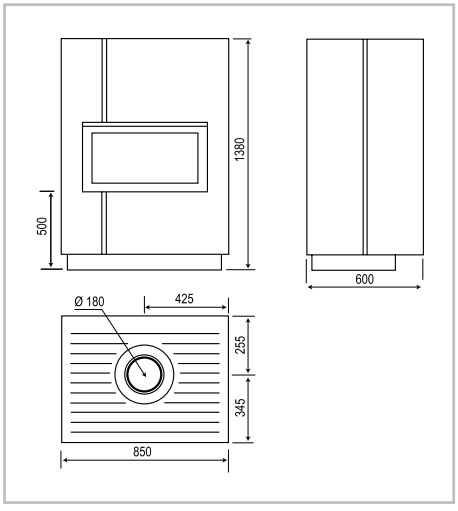

XS 03

Металлическая печь-облицовка гаммы дизайн.

Ввод наружнего/первичного воздуха

Вертикальная полоска-инкрустация из нержавеющей стали
3 оттенка :
• RAL черный цвет 9005 - RAL цвет слоновой кости 1013 - RAL шоколадный цвет 8017

Представлена на топке F800H

Номинальная мощность : 6-9 kW – Коэффициент полезного действия : 78%
- Выделение CO : 0,19%
Выход для дыма : Ø 180 – Ввод внешнего воздуха : Ø 80
Поленья : 50 cm - Вес : 250kg

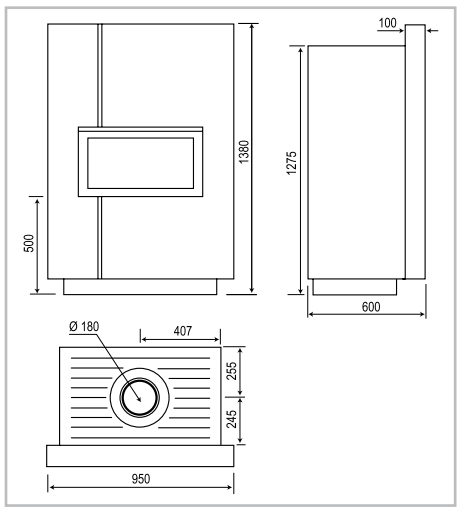

les

Foyers axis

La double combustion

Полное сгорание по методике AXIS

Les foyers verts®

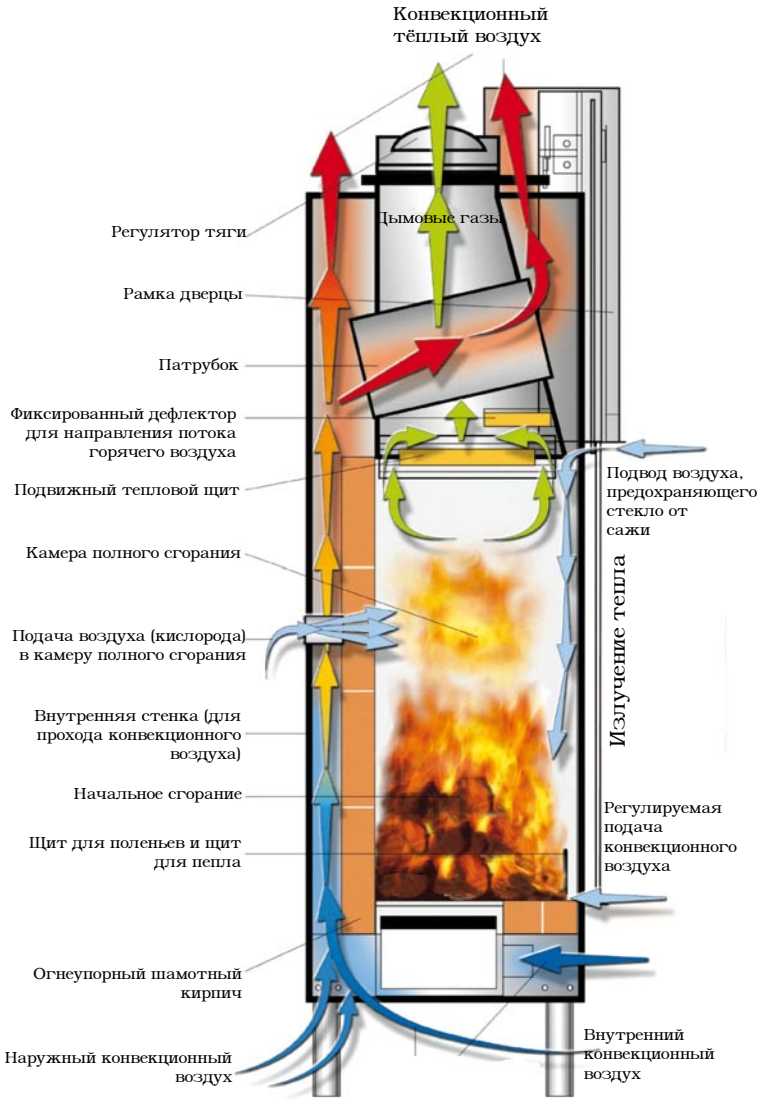

ТОПКИ ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

- Теплоизлучение
- Аккумуляция тепла
- Конвекция

Топки продолжают греть в течение нескольких часов после затухания огня
Автономность отопления, благодаря инерции огнеупорных кирпичей, имеет 10-часовую продолжительность
Масса огнеупорных кирпичей играет важную роль для сохранения тепла, поэтому их толщина - 6 см
Все топки AXIS проверены и одобрены независимой сертифицированной лабораторией C.T.I.F. Топки прерывистого действия для отопления дровами и топливом, сертифицированны согласно норме NF по классуG1-H1.
Техническое описание каждой топки можно получить по требованию

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНКИ

- Огнеупорные кирпичи для сохранения тепла (NF ISO 9002)
- Нагревательный корпус для теплообмена (EN 10111)
- футеровка для конвекции - теплоотдачи (EN 10025)

Made in France

CE

F 800 H

foyers de face

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница
Ввод внешнего воздуха для горения и полного сгорания, по методике Аксис Ø 80
Двойная система блокирования дверцы
Регулировка режима горения, располагается с лицевой части топки, на дверце

AX-F 800 H

Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 50 см
Номинальная мощность: 6 - 9 kW
Коэффициент полезного действия: 78%
Выделение CO : 0,19%
Выход Ø180

Опции:
- Дверца с хромированной отделкой
- Дверца с латунной отделкой
- Серые или темно-серые кирпичи
- Серая или интенсивно-черная краска
- Отделка WS Black стекло с шелкографией

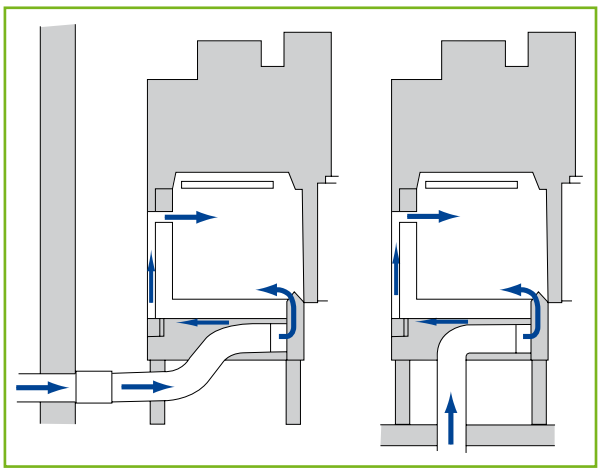

Ввод наружнего воздуха.
Воздух для горения и полного сгорания, по методике Аксис, Ø 80.

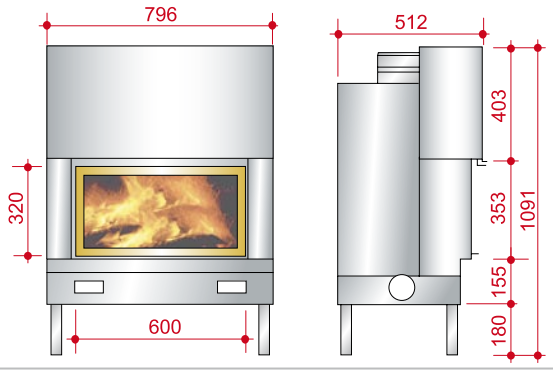



AX-F 800 H

4 выхода для горячего воздуха Ø 125

F 1000 - F 1000 H

foyers de face

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-F 1000

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 75 см
Номинальная мощность: 10 - 15 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,05%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

AX-F 1000 H

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 75 см
Номинальная мощность: 10 - 15 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,05%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска
• Отделка WS Black стекло с шелкографией

1679

AX-F 1000

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 320 кг

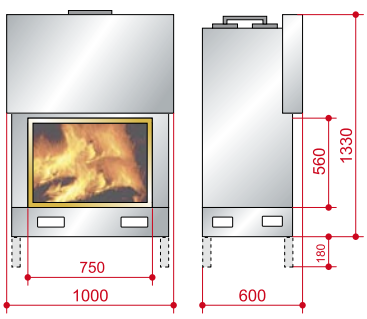

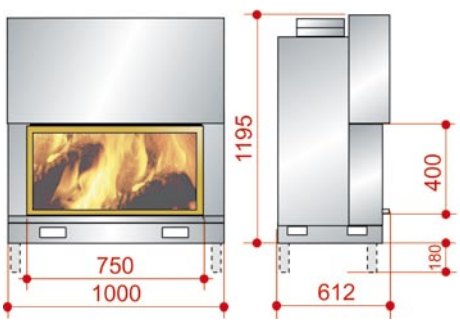

AX-F 1000 H

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 300 кг

F 1200 - H 1200

foyers de face

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-F 1200

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 90 см
Номинальная мощность: 12 - 17 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø280

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

AX-H 1200

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 90 см
Номинальная мощность: 12 - 17 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска
• Отделка WS Black стекло с шелкографией

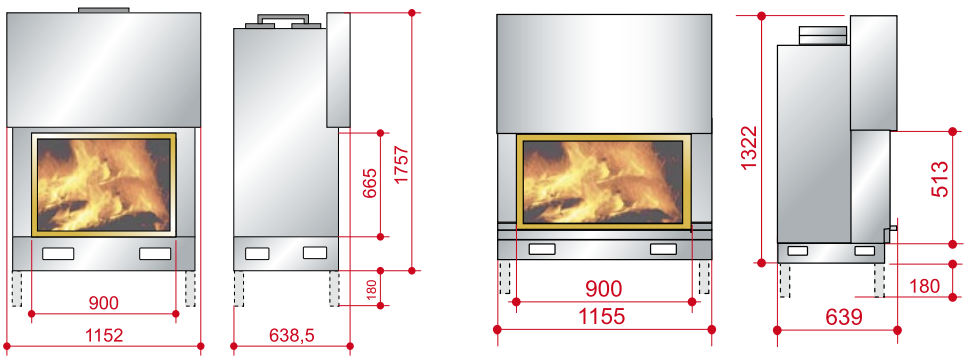

AX-F 1200

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 450 кг

AX-H 1200

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 400 кг

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-F 1400

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 100 см
Номинальная мощность: 13 - 19 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø300

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

AX-H 1400

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 100 см
Номинальная мощность: 13 - 19 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø300

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска
• Отделка WS Black стекло с шелкографией

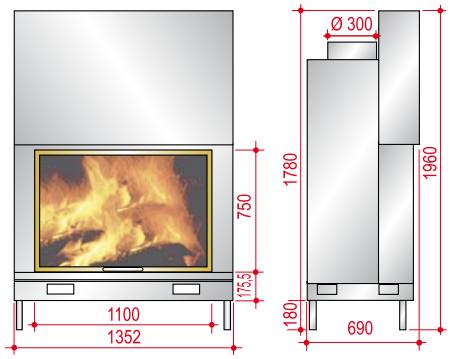

AX-F 1400

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 700 кг

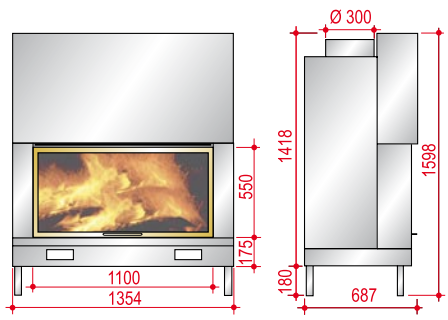

AX-H 1400

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 680 кг

H 1600

foyers de face

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница
Ввод внешнего воздуха для горения и полного сгорания, по методике Аксис Ø 80
Двойная система блокирования дверцы
Регулировка режима горения, располагается с лицевой части топки, на дверце

AX-H 1600

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 120 см
Номинальная мощность: 13 - 19 kW
Коэффициент полезного действия: 73%
Выделение CO : 0,22%
Выход Ø300

Опции:
- Дверца с хромированной отделкой
- Дверца с латунной отделкой
- Серые или темно-серые кирпичи
- Серая или интенсивно-черная краска
- Отделка WS Black стекло с шелкографией

Вариант с серыми кирпичами

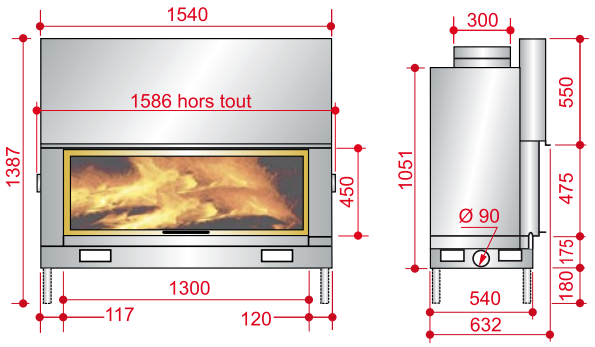

AX-H 1600

6 выходов для горячего воздуха Ø 125
Вес: 480 кг

VLG 900 - VLD 900

foyers d'angle

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-VLG 900

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 70 см
Номинальная мощность: 9 - 13 kW
Коэффициент полезного действия: 74%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

AX-VLD 900

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 70 см
Номинальная мощность: 9 - 13 kW
Коэффициент полезного действия: 74%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

Vitre pliée

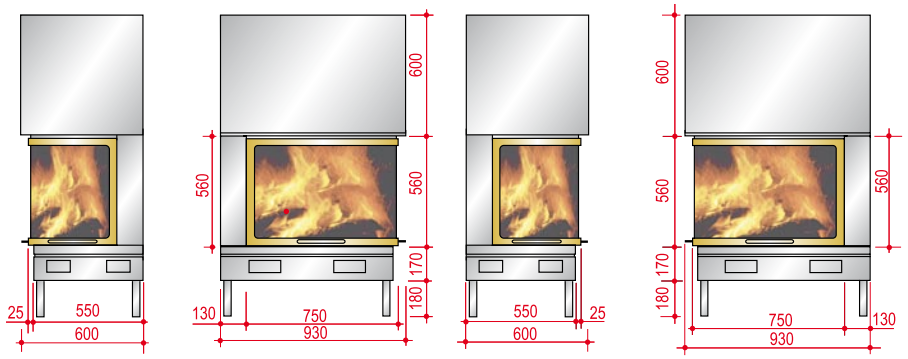

AX-VLG - VLD 900

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 330 кг

VLG 1200 - VLD 1200

foyers d'angle

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-VLG 1200

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 90 см
Номинальная мощность: 12 - 17 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

AX-VLD 1200

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 90 см
Номинальная мощность: 12 - 17 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

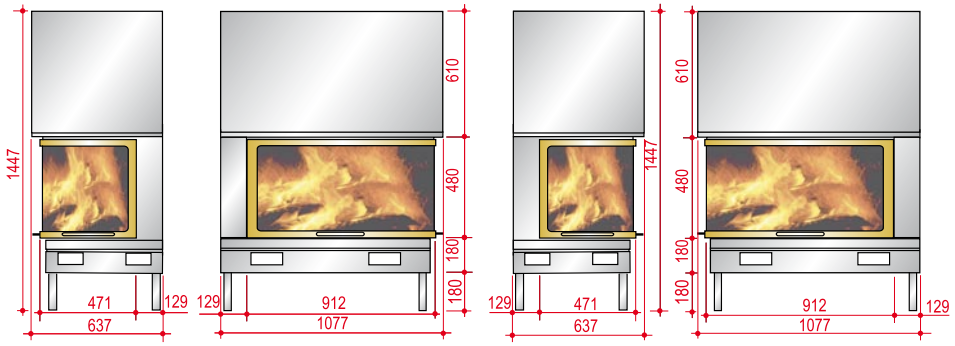

AX-VLG - VLD 1200

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 400 кг

3 V 900 - FH 1200 3V

foyer 3 côtés

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-3V 900

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 75 см
Номинальная мощность: 9 - 13 kW
Коэффициент полезного действия: 74%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
FLAMME verte
CHAUFFAGE BOIS
www.flammeverte.org
Avec le concours de l'ADEME

AX-FH 1200 3V

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 90 см
Номинальная мощность: 12 - 17 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
FLAMME verte
CHAUFFAGE BOIS
www.flammeverte.org
Avec le concours de l'ADEME

1679

AX-3V 900

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 320 кг

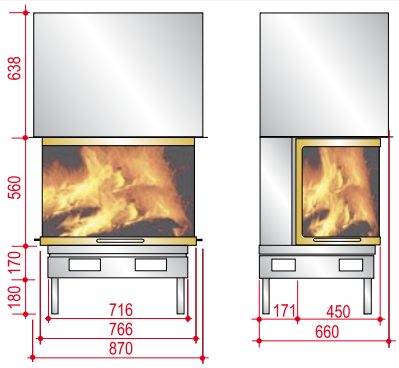

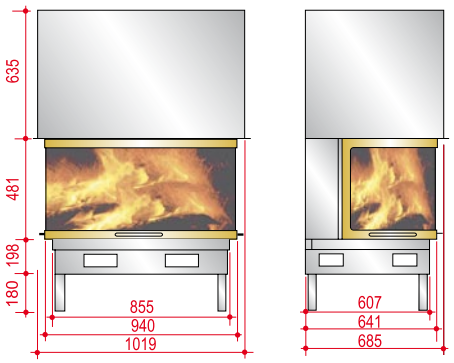

AX-FH 1200 3V

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 400 кг

DF 1000 - DF 1000 H

foyers double face

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-DF 1000

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 75 см
Номинальная мощность: 10 - 15 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,05%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

AX-DF 1000 H

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 75 см
Номинальная мощность: 10 - 15 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,05%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

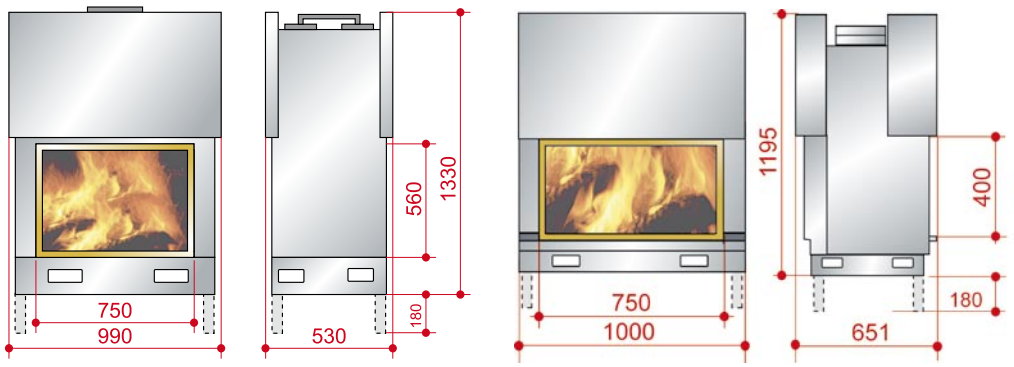

AX-DF 1000

4 выхода для горячего воздуха
Ø 125
Вес : 330 кг

AX-DF 1000 H

4 выхода для горячего воздуха
Ø 125
Вес : 295 кг

FH 1200 DF - FH 1600 DF

foyers double face

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-FH 1200 DF

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 90 см
Номинальная мощность: 12 - 17 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска
• Отделка WS Black стекло с шелкографией

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
FLAMME verte
CHAUFFAGE BOIS
www.flammeverte.org
Avec le concours de l'ADEME

AX-FH 1600 DF

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 120 см
Номинальная мощность: 13 - 19 kW
Коэффициент полезного действия: 73%
Выделение CO : 0,22%
Выход Ø300

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска
• Отделка WS Black стекло с шелкографией

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
FLAMME verte
CHAUFFAGE BOIS
www.flammeverte.org
Avec le concours de l'ADEME

AX-FH 1200 DF

4 выхода для горячего воздуха
Ø 125
Вес : 400 кг

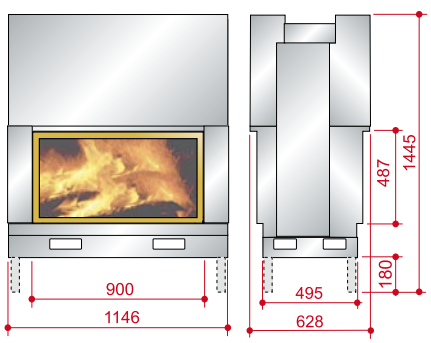

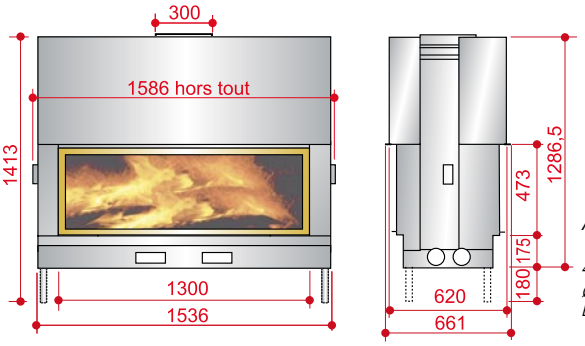

AX-FH 1600 DF

4 выхода для горячего воздуха
Ø 125
Вес : 470 кг

EPI 950

foyer 3 côtés

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-EPI 950

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 75 см
Номинальная мощность: 7 - 10 kW
Коэффициент полезного действия: 71%
Выделение CO : 0,14%
Выход Ø280

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
FLAMME verte
CHAUFFAGE BOIS
www.flammeverte.org
Avec le concours de l'ADEME

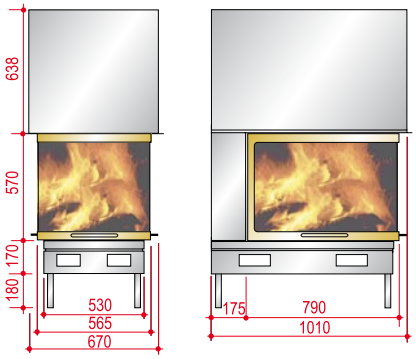

AX-EPI 950

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 350 кг

F 800 I - F 800 B

foyers de face

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-F 800 I

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 50 см
Номинальная мощность: 6 - 9 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,14%
Выход Ø200

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

AX-F 800 B

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 50 см
Номинальная мощность: 6 - 9 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,14%
Выход Ø200

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

AX-F 800 I

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 260 кг

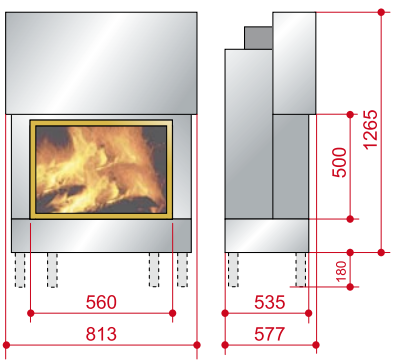

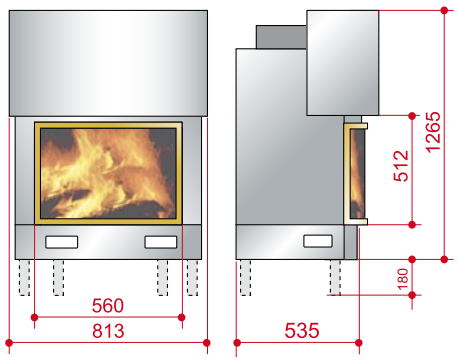

AX-F 800 B

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 260 кг

Z 800 I - Z 800 B

foyers de face

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-Z 800 I

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 50 см
Номинальная мощность: 7 - 10 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,14%
Выход Ø230

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска
• Отделка WS Black стекло с шелкографией

AX-Z 800 B

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 50 см
Номинальная мощность: 7 - 10 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,14%
Выход Ø230

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

AX-Z 800 I

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 350 кг

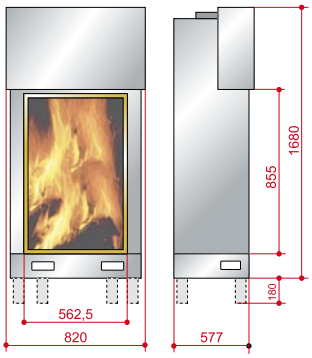

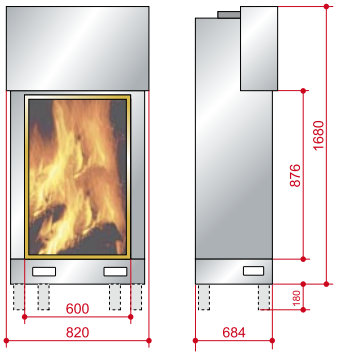

AX-Z 800 B

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 350 кг

B 900 - B 1100

foyers de face

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-B 900

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 55 см
Номинальная мощность: 9 - 13 kW
Коэффициент полезного действия: 74%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø230

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

AX-B 1100

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 75 см
Номинальная мощность: 10 - 15 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,05%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

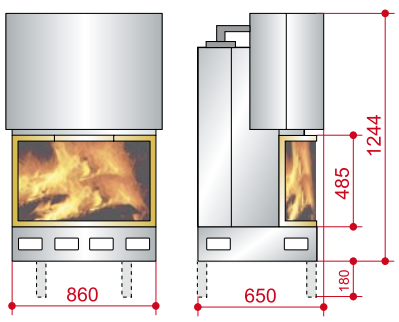



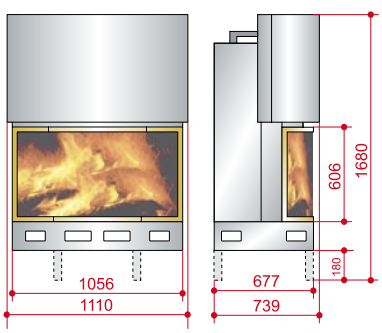



AX-B 900

4 выхода для горячего воздуха
Ø 125
Вес : 260 кг

AX-B 1100

4 выхода для горячего воздуха
Ø 125
Вес : 330 кг

R 180

foyer de face 1/2 rond

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-R 180

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 75 см
Номинальная мощность: 7 - 10 kW
Коэффициент полезного действия: 61%
Выделение CO : 0,08%
Выход Ø250

Опции:
- Дверца с хромированной отделкой
- Дверца с латунной отделкой
- Серые или темно-серые кирпичи
- Серая или интенсивно-черная краска

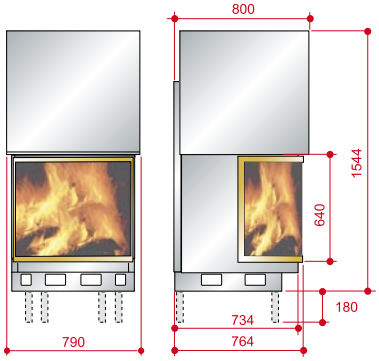



AX-R 180

4 выхода для горячего воздуха Ø 125
Вес : 285 кг

P 900 - P 1100

foyers de face prisme

Поднимающаяся и открывающаяся классическим способом дверца
Дверная наружняя отделка / корпус
Корпус конвекционных потоков
Система подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок
Съемные ножки
Дровница

AX-P 900

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 55 см
Номинальная мощность: 9 - 13 kW
Коэффициент полезного действия: 74%
Выделение CO : 0,11%
Выход Ø230

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

AX-P 1100

EN 13229
Полное сгорание, по методике Аксис
Поленья: 75 см
Номинальная мощность: 10 - 15 kW
Коэффициент полезного действия: 72%
Выделение CO : 0,05%
Выход Ø250

Опции:
• Дверца с хромированной отделкой
• Дверца с латунной отделкой
• Серые или темно-серые кирпичи
• Серая или интенсивно-черная краска

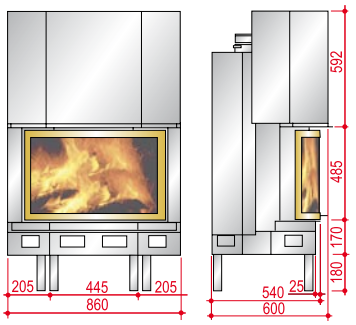



AX-P 900

4 выхода для горячего воздуха
Ø 125
Вес : 260 кг





AX-P1100

4 выхода для горячего воздуха
Ø 125
Вес : 330 кг

WS Black

finitions vitres sérigraphiées

Отделка WS Black – стекло с шелкографией*

AX H 1400
WS black 13 - 19 kW

AX H 1200
WS black 12 - 17 kW

AX F 1000 H
WS black 10,5 - 15 kW

AX DF 1000 H
WS black 10,5 - 15 kW

AX FH 1200 DF
WS black 12 - 17 kW

Отделка интенсивно-черной краской всей гаммы товаров WS Black

*Данная опция применима к некоторым моделям.
Список моделей вы найдете в прайс-листе.

Finition des portes

цвета серого чугуна

Данная опция применима к некоторым моделям.
Список моделей вы найдете в прайс-листе.

черная отделка

хромированная отделка

WS Black (черная) отделк

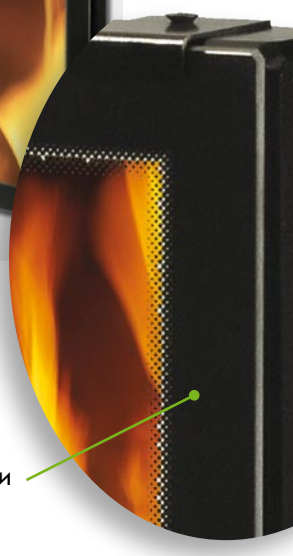

Стекло располагается снаружи
дверного каркаса

Латунная отделка

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ HIGH-TECH
Безопасность – Отсутствие шума - Надежность

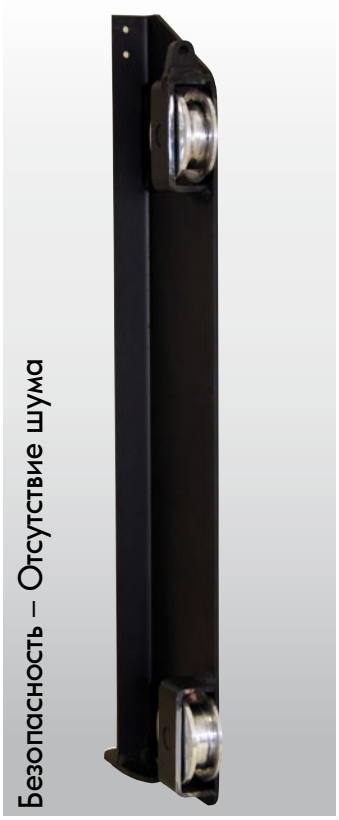

Система для поднимания и опускания стекла

шарикоподшипниковый механизм
устойчивый к высоким температурам

Управление дверцей

Направляющий стержень
Устойчивый к высоким температурам

Ножки топки

Ножки топки снащены винтовым домкратом, который обеспечивает стабильность топки во время установки

Нижняя часть/основа топки high-tech

Топка может быть установлена напрямую на пол или на бетонную основу пола, благодаря встроенной системе подвода воздуха при помощи направляющихся или съемных заслонок.

Планка (разделка), на которую опирается дверца.

Ее техническая концепция позволяет устанавливать каменную плиту двумя способами : либо состыковывать плиту с планкой (разделкой) на одинаковой высоте, либо помещать плиту немного ниже планки (разделки).

Chauffage efficace écologique

Выброс твердых частиц 16 мг/м3

Результаты теста для протопки: AX VL 900 - 13Kw - Источник: TD 4095 - CTI

Повышение уровня CO от 13 % O2

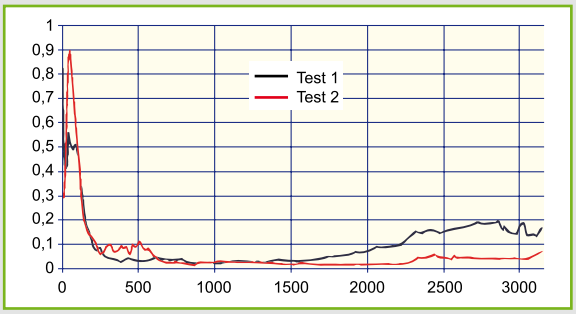

Время (сек)
Выброс CO: 0,11 %

Увеличение эффективности

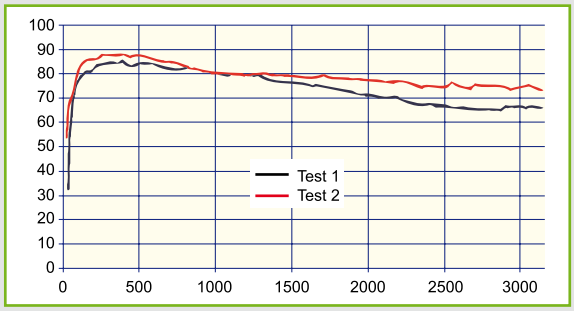

Время (сек)
эффективность : 74,25 %

Повышение температуры дыма

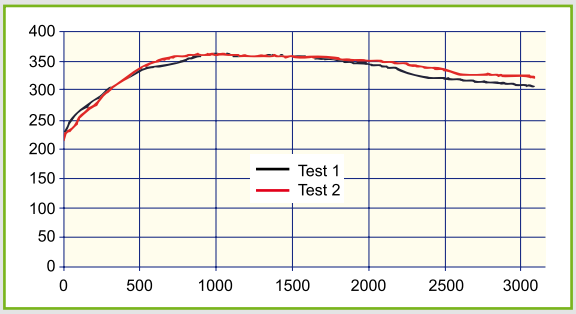

Время (сек)
Средняя температура дыма: 248°C

Гарантия на камеру сгорания 10 лет*

ОГНЕУПОРНЫЙ (1350°) ШАМОТ
Свойства кирпичей из этого материала обеспечивают : аккумуляцию, передачу и сохранение тепла в течение длительного периода времени, который намного превышает время самого процесса сгорания.ISO 9002Возможность замены каждого кирпича

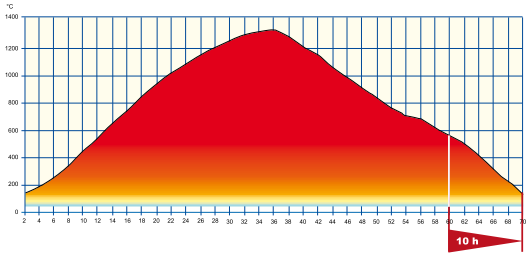

Период перераспределения нагрева равен времени необходимого для достижения этой температуры.

Детали и условия перечислены на гарантийном сертификате, вложенном в каждую топку, или предоставляются по запросу.

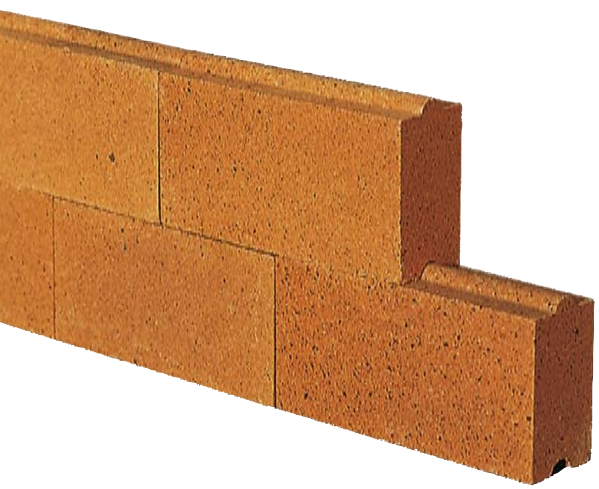

Темно серые кирпичи

Серые кирпичи

Chauffage efficace écologique

Исключительные результаты :

- Полное и чистое сгорание
- Выброс несгоревших твердых частиц и CO сведены к минимуму
- Работа без помощи электричества, через натуральную конвекцию

Adhérent
FLAMME VERTE

Tableau des références cadres métal

- 3-х-сторонние и 4-х-сторонние рамки
- 3 типа отделки :

Интенсивно-черный цвет
Натуральная ржавчина
Цвет серого чугуна

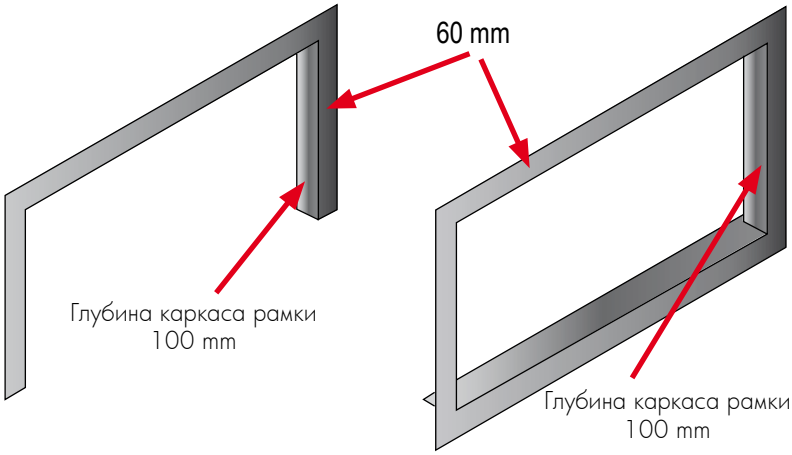

FOYERS	DESIGNATIONS	REFERENCES
F 800 I prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3F800IP100N
	4 côtés noir (black)	CM4F800IP100N
F 800 H prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3F800HP100N
	4 côtés noir (black)	CM4F800HP100N
F 1200 prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3F1200P100N
	4 côtés rouille (black)	CM4F1200P100N

FOYERS	DESIGNATIONS	REFERENCES
F 1400 prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3P1100P100N
	3 côtés rouille (rusty)	CM3P1100P100R
	4 côtés rouille (black)	CM4P1100P100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4P1100P100R
Z 800 I prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3VLG900P100N
	3 côtés rouille (black)	CM3VLG900P100R
	4 côtés rouille (black)	CM4VLG900P100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4VLG900P100R
P 900 prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3VLD900P100N
	3 côtés rouille (black)	CM3VLD900P100R
	4 côtés rouille (black)	CM4VLD900P100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4VLD900P100

FOYERS	DESIGNATIONS	REFERENCES
P 1100 prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3P1100P100N
	3 côtés rouille (rusty)	CM3P1100P100R
	4 côtés rouille (black)	CM4P1100P100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4P1100P100R
VLG 900 prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3VLG900P100N
	3 côtés rouille (black)	CM3VLG900P100R
	4 côtés rouille (black)	CM4VLG900P100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4VLG900P100R
VLD 900 prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3VLD900P100N
	3 côtés rouille (black)	CM3VLD900P100R
	4 côtés rouille (black)	CM4VLD900P100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4VLD900P100
DF 1000 prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3DF1000P100N
	3 côtés rouille (black)	CM3DF1000P100R
	4 côtés rouille (black)	CM4DF1000P100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4DF1000P100R
FH 1200 VLG prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3FH1200VLGP100N
	3 côtés rouille (rusty)	CM3FH1200VLGP100R
	4 côtés noir (black)	CM4FH1200VLGP100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4FH1200VLGP100R
FH 1200 VLD prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3FH1200VLDP100N
	3 côtés rouille (rusty)	CM3FH1200VLDP100R
	4 côtés noir (black)	CM4FH1200VLDP100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4FH1200VLDP100R
DF 1000 H prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3DF1000HP100N
	3 côtés rouille (rusty)	CM3DF1000HP100R
	4 côtés rouille (black)	CM4DF1000HP100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4DF1000HP100R

CADRES	COMPATIBILITE FOYER	REFERENCES
LYLIA 3	Lylia 3 - H1200 NOIR	Lylia 3 - H1200-N
	Lylia 3 - H1400 NOIR	Lylia 3 - H1400-N
	Lylia 3 - F1000H NOIR	Lylia 3 - F1000H-N
	Lylia 3 - DF1000H NOIR	Lylia 3 - DF1000H-N
	Lylia 3 - Z800I NOIR	Lylia 3 - Z800I-N
	Lylia 3 - VLD900 NOIR	Lylia 3 - VLD900-N
	Lylia 3 - VLG900 NOIR	Lylia 3 - VLG900-N
	Lylia 3 - FH1200VLD NOIR	Lylia 3 - FH1200VLD-N
	Lylia 3 - FH1200VLG NOIR	Lylia 3 - FH1200VLG-N
LYLIA 10	Lylia 10 - H1200 NOIR	Lylia 10 - H1200-N
	Lylia 10 - H1400 NOIR	Lylia 10 - H1400-N
	Lylia 10 - F1000H NOIR	Lylia 10 - F1000H-N
	Lylia 10 - DF1000H NOIR	Lylia 10 - DF1000H-N
	Lylia 10 - Z800I NOIR	Lylia 10- Z800I-N
	Lylia 10 - VLD900 NOIR	Lylia 10 - VLD900-N
	Lylia 10 - VLG900 NOIR	Lylia 10 - VLG900-N
	Lylia 10 - FH1200VLD NOIR	Lylia 10 - FH1200VLD-N
	Lylia 10 - FH1200VLG NOIR	Lylia 10 - FH1200VLG-N
DOLMA	Dolma - H1200 NOIR	Dolma - H1200-N
	Dolma - H1400 NOIR	Dolma - H1400-N
	Dolma - F1000H NOIR	Dolma - F1000H-N
	Dolma - DF1000H NOIR	Dolma - DF1000H-N
	Dolma - Z800I NOIR	Dolma - Z800I-N

FOYERS	DESIGNATIONS	REFERENCES
FH 1200 DF prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3FH1200DFP100N
	3 côtés rouille (rusty)	CM3FH1200DFP100R
	4 côtés rouille (black)	CM4FH1200DFP100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4FH1200DFP100R
F 1000 H prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3F1000HP60N
	3 côtés rouille (rusty)	CM3F1000HP60R
	4 côtés rouille (black)	CM4F1000HP60N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4F1000HP100R
H 1200 prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3H1200P100N
	3 côtés rouille (rusty)	CM3H1200P100R
	4 côtés rouille (black)	CM4H1200P100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4H1200P100R
H 1400 prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3H1400P100N
	3 côtés rouille (rusty)	CM3H1400P100R
	4 côtés rouille (black)	CM4H1400P100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4H1400 P100R
H 1600 prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3H1600P100N
	3 côtés rouille (rusty)	CM3H1600P100R
	4 côtés rouille (black)	CM4H1600P100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4H1600 P100R
H 1600 DF prof. 100mm	3 côtés noir (black)	CM3H1600P100N
	3 côtés rouille (rusty)	CM3H1600P100R
	4 côtés rouille (black)	CM4H1600P100N
	4 côtés rouille (rusty)	CM4H1600 P100R

CADRES	COMPATIBILITE FOYER	REFERENCES
KENZY	Kenzy - H1200 ROUILLE	Kenzy - H1200-N
	Kenzy - H1400 ROUILLE	Kenzy - H1400-N
	Kenzy - F1000H ROUILLE	Kenzy - F1000H-N
	Kenzy - DF1000H ROUILLE	Kenzy - DF1000H-N
	Kenzy- Z800I ROUILLE	Kenzy - Z800I-N
EMILY	Emily - H1200 NOIR	Emily - H1200-N
	Emily - H1400 NOIR	Emily - H1400-N
	Emily - F1000H NOIR	Emily - F1000H-N
	Emily - DF1000H NOIR	Emily - DF1000H-N
	Emily - Z800I NOIR	Emily - Z800I-N
NOE	Noé - H1200 NOIR	Noé - H1200-N
	Noé - H1400 NOIR	Noé - H1400-N
	Noé - F1000H NOIR	Noé - F1000H-N
	Noé - DF1000H NOIR	Noé - DF1000H-N
	Noé - Z800I NOIR	Noé - Z800I-N
KAYA NOIR	Kaya - H1200 NOIR	Kaya - H1200-N
	Kaya - H1400 NOIR	Kaya - H1400-N
	Kaya - F1000H NOIR	Kaya - F1000H-N
	Kaya - DF1000H NOIR	Kaya - DF1000H-N
	Kaya - Z800I NOIR	Kaya - Z800I-N
KAYA INOX	Kaya - H1200 INOX	Kaya - H1200-I
	Kaya - H1400 INOX	Kaya - H1400-I
	Kaya - F1000H INOX	Kaya - F1000H-I
	Kaya - DF1000H INOX	Kaya - DF1000H-I
	Kaya - Z800I INOX	Kaya - Z800I-I

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ : Топка нагревается до высоких температур и излучает жар. Установка топки должна осуществляться в соответствии с определенными правилами, которые, в особенности, касаются изоляции и расстояния между топкой и воспламеняемыми материалами. Ответственность изготовителя ограничивается гарантией на различные элементы - составляющие топки. При установке необходимо следовать инструкции, вложенной в топку. Данные топки отвечают Европейским требованиям EN 13229.